



语创-MAXIM

(人体感应 MP3 播放器)

使用说明书_V1.1



版本历史记录:

版 本	日 期	版本描述
V1.0	2014-6-18	原始版本
V1.1	2015-5-20	升级功能



一、 产品描述

本产品小巧玲珑，方便携带运输，且音质优美；采用人体感应触发方式，具有感应角度大、触发灵敏等特点。智能触发，无需手动操作。适用于智能门铃、迎宾门、日常提醒语等场合。播放 MP3 音乐音质优美，也可当作随身听，或户外运动的随身小音箱。

二、 产品特点

- 小巧玲珑，采用高品质 MP3 芯片方案，音质优美；
- 上、下按键对应上一曲、下一曲试听选曲；
- 循环模式自由切换，可单曲循环或者所有曲目循环，并有指示灯指示；
- 人体感应触发播放语音，感应距离可达 3-5 米；
- 直接播放 TF 卡里面的语音，语音客户可以随自己的个性随意更换；
- 支持最大 32G 的 TF 卡；
- 一个手机专用的 micro USB 接口，支持 USB 读取 TF 卡；
- 3.5 双声道耳机接口，可外接耳机当随身听，或外接音箱；
- 内置 3W 功放，音量可以自由调节；
- 采用 3 节 7 号电池供电，micro USB 供电。
- 产品整体尺寸：95mm*68mm*25mm


三、 电气参数

供电方式	DC3V~5V稳压电源	
工作电流	待机功耗	≤50uA
	播放静态功耗	≤30mA (DC4.7V)
音频格式	MP3, WAV,WMA	
音频输出功率	8Ω/2W (典型值)	
红外感应范围	≤5米 (120° 视角)	



四、 产品外观示意图

产品示意图说明如下：

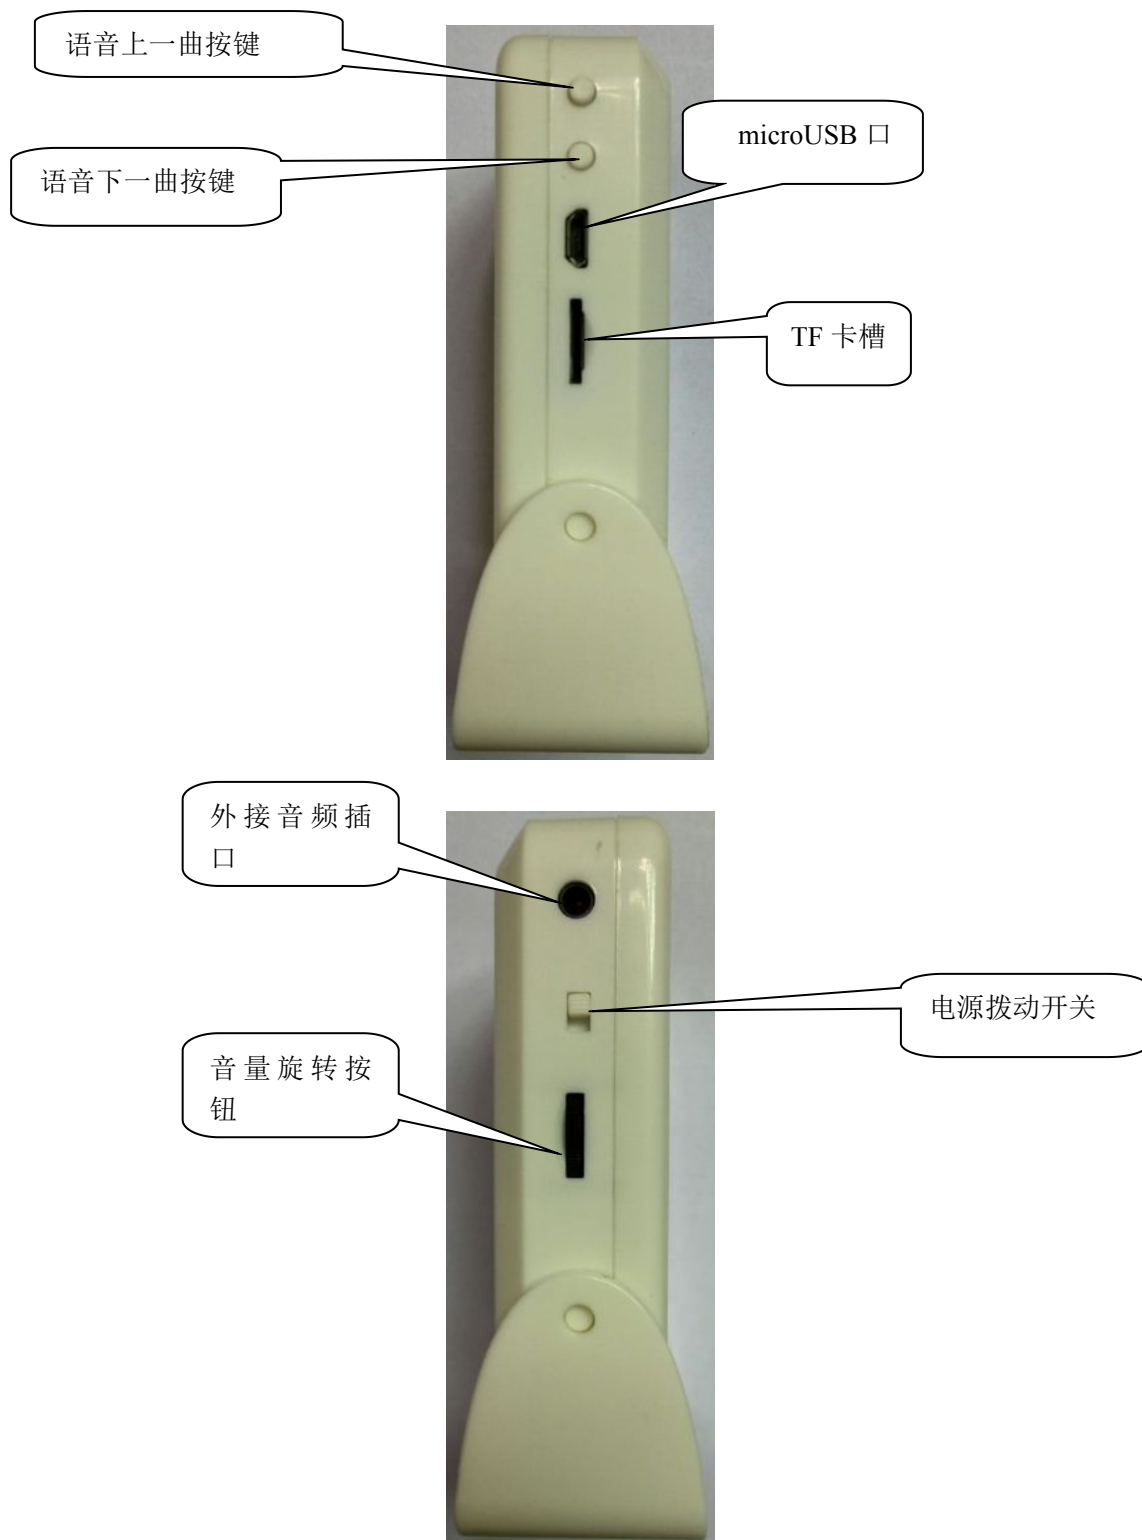

2、使用指南

产品操作简单，整个产品有一个 micro USB 和上、下曲两个按键，一个两档拨动开关，音量旋转按钮，TF 卡槽，外接音频插孔。

控 件	状 态	状态意义
拨动开关	最下（最靠近电池槽）	关闭电源
	最上	打开电源
播放指示灯	灭	关闭电源或无语音播放
	亮	有语音播放
上一曲按键	短按	切换到上一曲语音
下一曲按键	短按	切换到下一曲语音
	长按	长按 2S，指示灯慢闪表示所有曲目循环，指示灯快闪表示单曲循环
micro USB 接口	连接上 DC5V 电源适配器或电脑	连电脑上读取 TF 卡（而且相当于一个迷你音箱）。插上电源适配器给产品供电

- 注意：1、在感应范围内，有人或动物经过时，人体感应触发播放语音。
- 2、高温环境、有空气对流环境（风扇或空调）等，会对人体感应传感器有影响；

五、应用举例

1、店铺迎宾提示器：有顾客来临时播放欢迎语



2、自动扶梯或电梯安全提示：



3、商场广告播放提示：产品介绍或优惠播报



4、观光景点导播或警示广播：



配件清单如下：

序号	物品名称	数量	单位	实物图片	标配或选配	
1	主体机	1	部		标配	



2	支架	1	个		标配	
3	7 号电池	3	个		选配	

广州语创电子科技有限公司保留在未通知客户的情况下修改使用资料的权利。新型产品规格将以最新版本的使用资料为准。

广州语创电子科技有限公司

地址：广州市番禺区龙美环城东路 19 号二楼

联系人：谭经理

手机：15622277367

电话：020-29864986

传真：020-28674595

淘宝网：<http://shop113294587.taobao.com>

公司网址：www.gzyuchuang.com